ALARKO

Hafif, Orta Ağır ve Ağır Yağlar İçin

Sıvı Yakıtlı Brülörler



L, MS, RMS Serileri   1.015 - 4.060 kW

TSE

3 YIL GARANTİ

Yılların Deneyiminin Eseri


Alarko Carrier'ın üretim tesislerinde tasarlanan ve üretilen brülörler, yılların deneyiminin eseridir. Alarko Carrier üretim tesisleri, Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. Alarko Carrier'ın üretim tesisleri, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) ve BSI ISO 9001, 14001, 18001 Kalite Uygunluk Belgeleri'ne sahiptir.

Alarko L, MS ve RMS Serileri sıvı yakıtlı brülörleri dünyanın en kaliteli komponent üreticilerinden sağlanan ekipmanları ile sorunsuz, güvenli, tam otomatik bir çalışma sağlar.

Sipariş Notasyonu

R MS 9 V M D U

- U : Yüksek basınçlı (2800 d/d)
- D : Trifaze motorlu
- E : İsteğe göre monofaze motorlu
- Z : 2 solenoid valfli, iki kademeli ve servomotor kumandalı hava klapeli
- M : Modulating (Kademesiz ayarlı)
- V : Ön süpürme için solenoid valfi
- 1-1....10 : Konstrüksiyon büyüklüğü
- L : Motorin için
- MS : Ağır yağ için
- R : Kapasite değişimi meme dönüşü kısılarak sağlanan tip

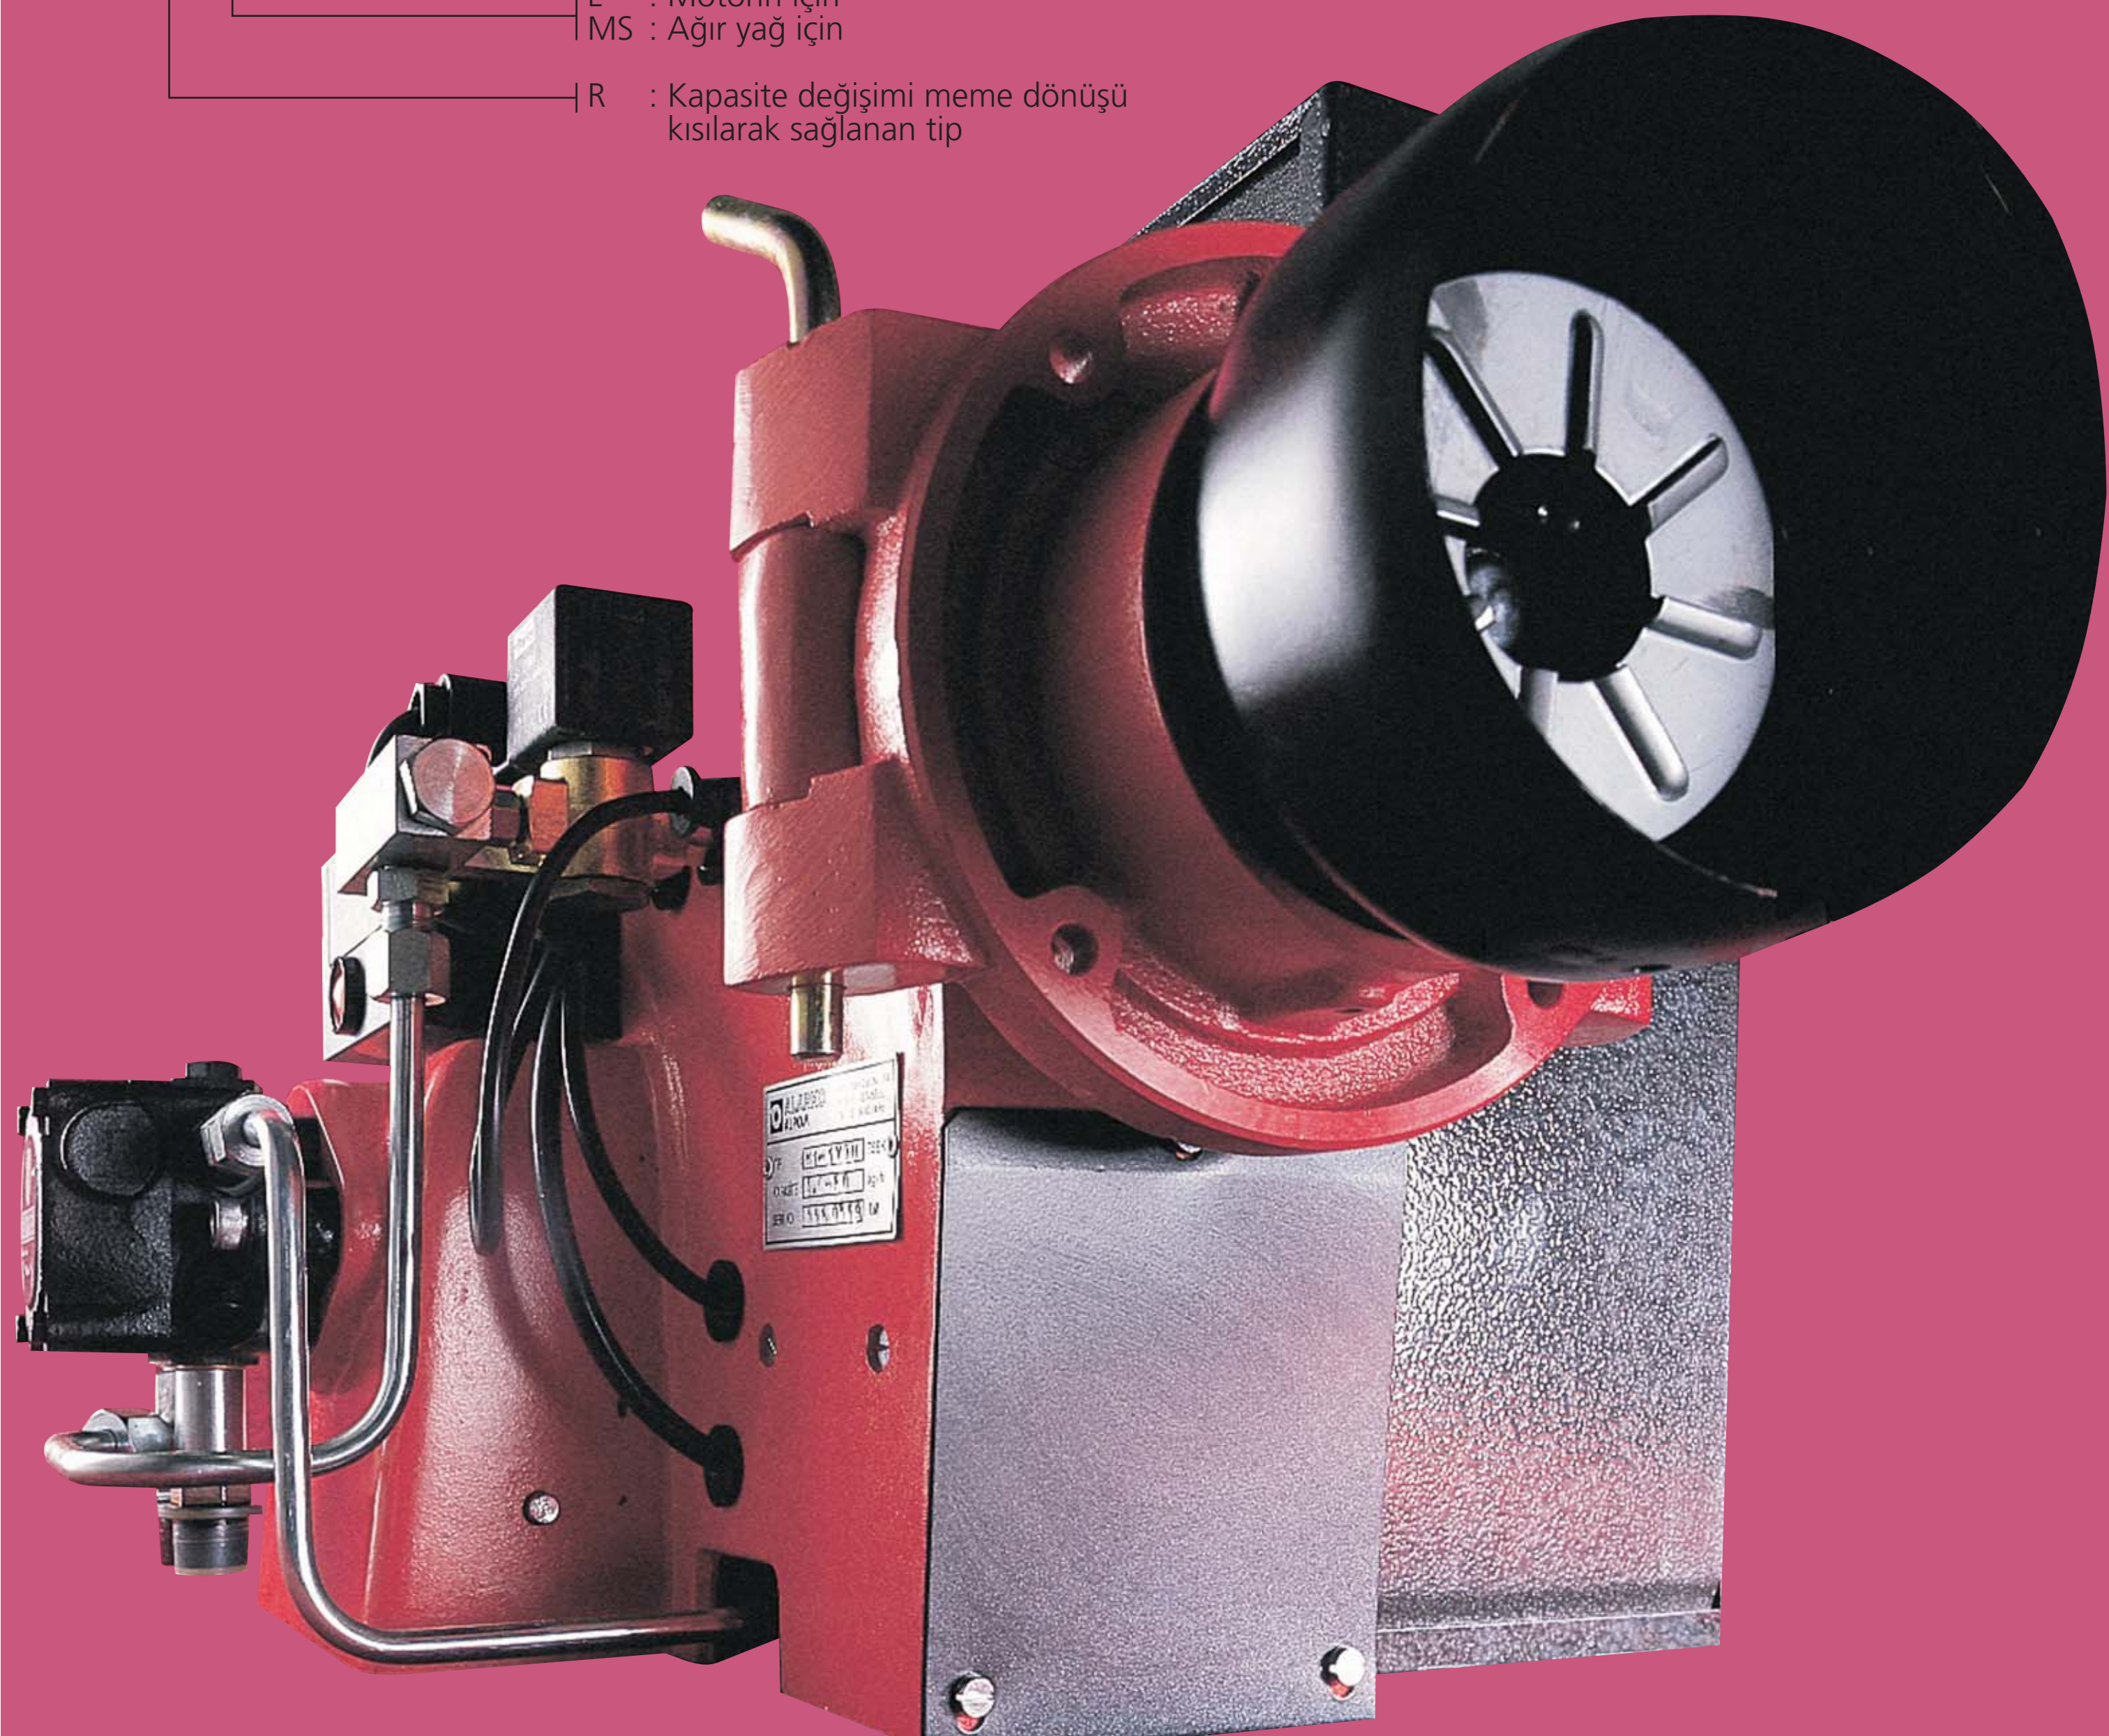


L Serisi Brülörler Teknik Özellikleri

TİP		L9 VZDU	L10 VZDU
Kapasite	min. kg/saat	90	130
	maks. kg/saat	270	340
Isıl Güç	min. kW	1067	1542
	maks. kW	3202	4033
	min. kcal/saat	918.000	1.326.000
	maks. kcal/saat	2.754.000	3.468.000
Motor	W	7500	11000
Net Ağırlık	kg	125	127
Ambalaj Boyutları	mm	1400x1100x900	1400x1100x900
Elektrik Beslemesi		3~220/380 V, 50 Hz	
Yakıt		Max. Viskozite 15 cSt. (50°C)	

Motorin Alt ısıl değeri: 10.200 kCal/kg.

Kapasite-Basınç Eğrileri

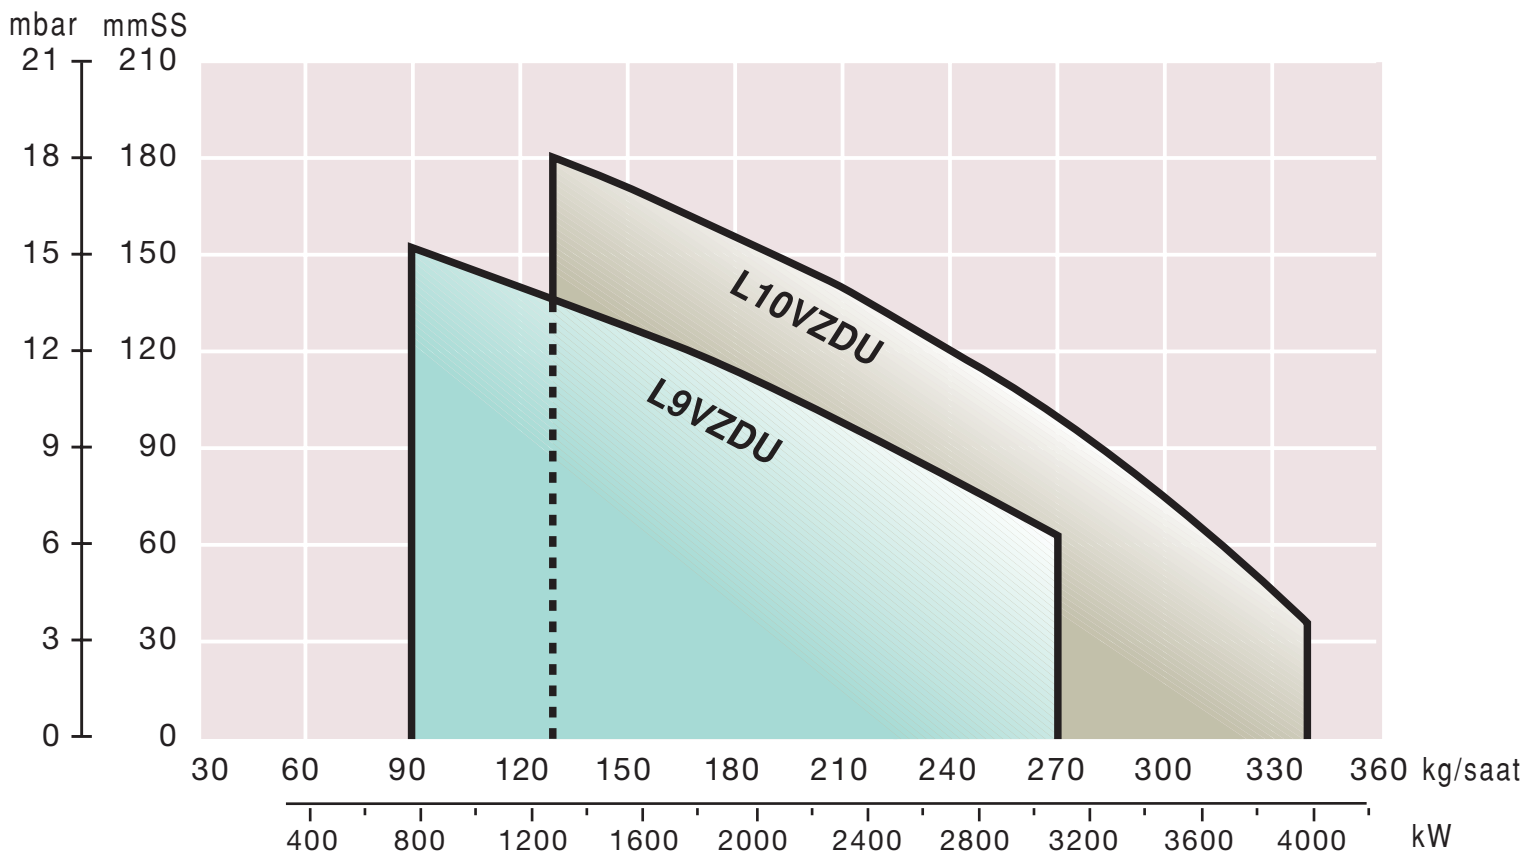


MS, RMS Serisi Brülörler Teknik Özellikleri

TİP		MS9 VZDU	RMS9 VMDU	MS10 VZDU	RMS10 VMDU
Kapasite	min. kg/saat	90	80	130	100
	maks. kg/saat	270	270	340	360
Isıl Güç	min. kW	1015	902.3	1465	1128
	maks. kW	3050	3050	3835	4060
	min. kcal/saat	873.000	776.000	1.260.000	970.000
	maks. kcal/saat	2.625.000	2.625.000	3.300.000	3.500.000
Motor	W	7500	7500	11000	11000
Net Ağırlık	kg	144	175	172	180
Ambalaj Boyutları	mm	1400x1100x900	1400x1200x1100	1400x1100x900	1400x1200x1100
Elektrik Beslemesi		3~220/380 V, 50 Hz			
Yakıt		Maks. viskozite 450 cSt (50°)			

Fuel oil alt ısıl değeri: 9.700 kCal/kg.

Kapasite-Basınç Eğrileri

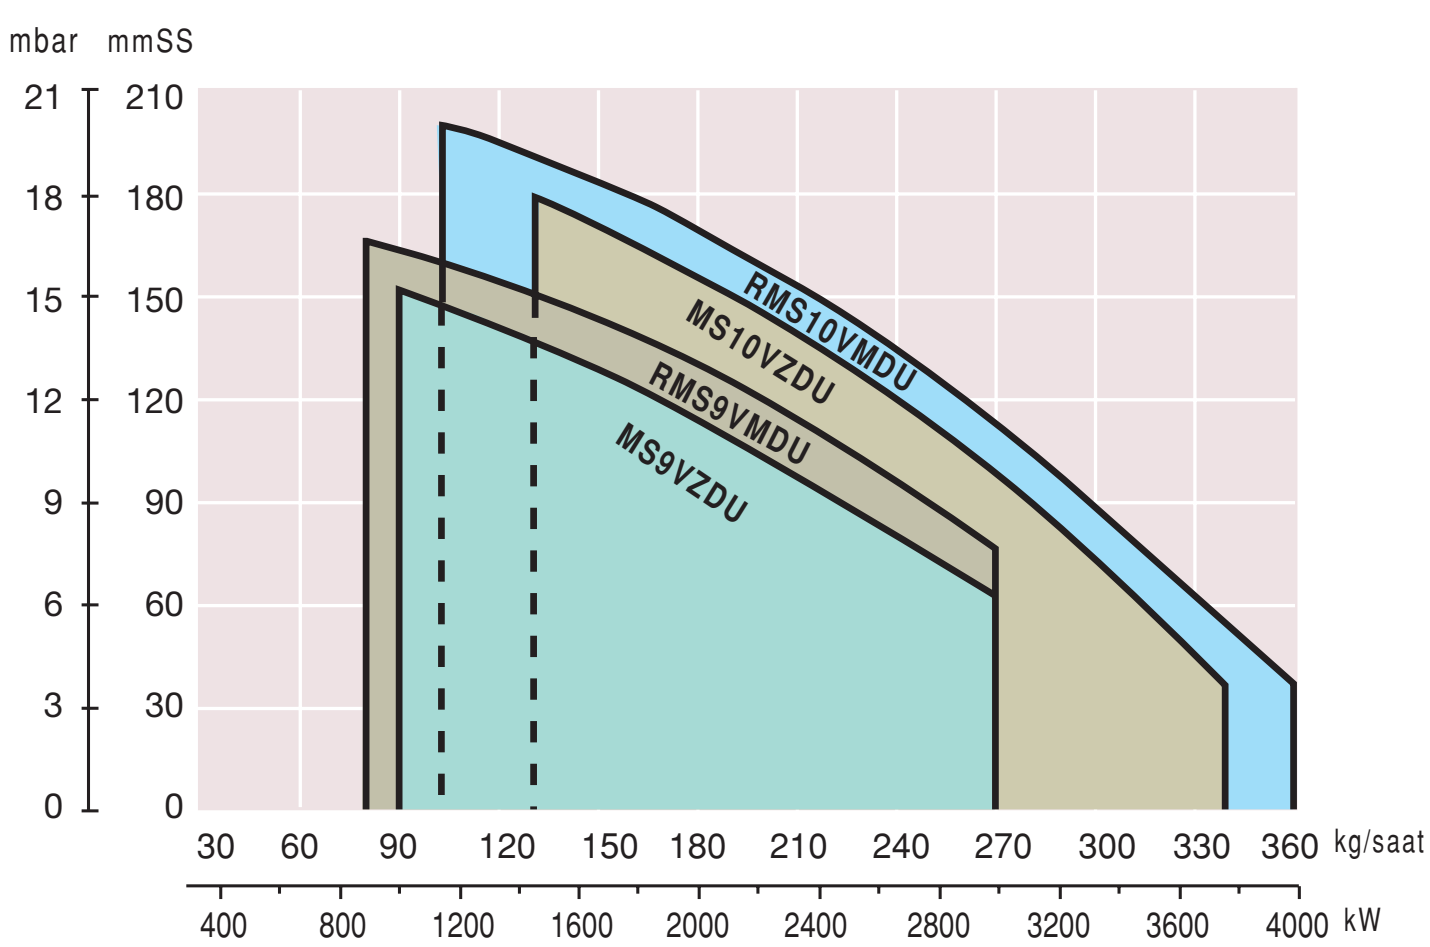

Yüksek Verim - Düşük Yakıt Sarfiyatı

Yanma havası temininde ve yakıt-hava karışımında uygulanan yeni teknolojilerle ve yüksek yanma verimi ile düşük yakıt sarfiyatı.

Geniş Model Aralığı, Tam Seri

90-360 kg/saat kapasite aralığında, çift kademeli veya ısı gereksinimine göre kademesiz (modülasyonlu) toplam 6 model. Geniş kapasite aralığı ile, konutlarda, küçük-orta-büyük ticaret ve sanayi kuruluşlarında sıcak sulu kazanlarda ısıtma ve kullanım sıcak suyu için en uygun ve ekonomik seçimin yapılmasına olanak sağlar.

TSE Uygunluk Belgeli Üç Yıl Garantili Serviste Güven


TSE uygunluk belgeli Alarko Sıvı Yakıt Brülörleri üç yıl onarım ve yedek parça garantili.
Alarko Carrier yurt çapına yayılan yetkili servisleri ile eksiksiz ve güvenli hizmet veriyor.



L Serisi



MS, RMS Serisi

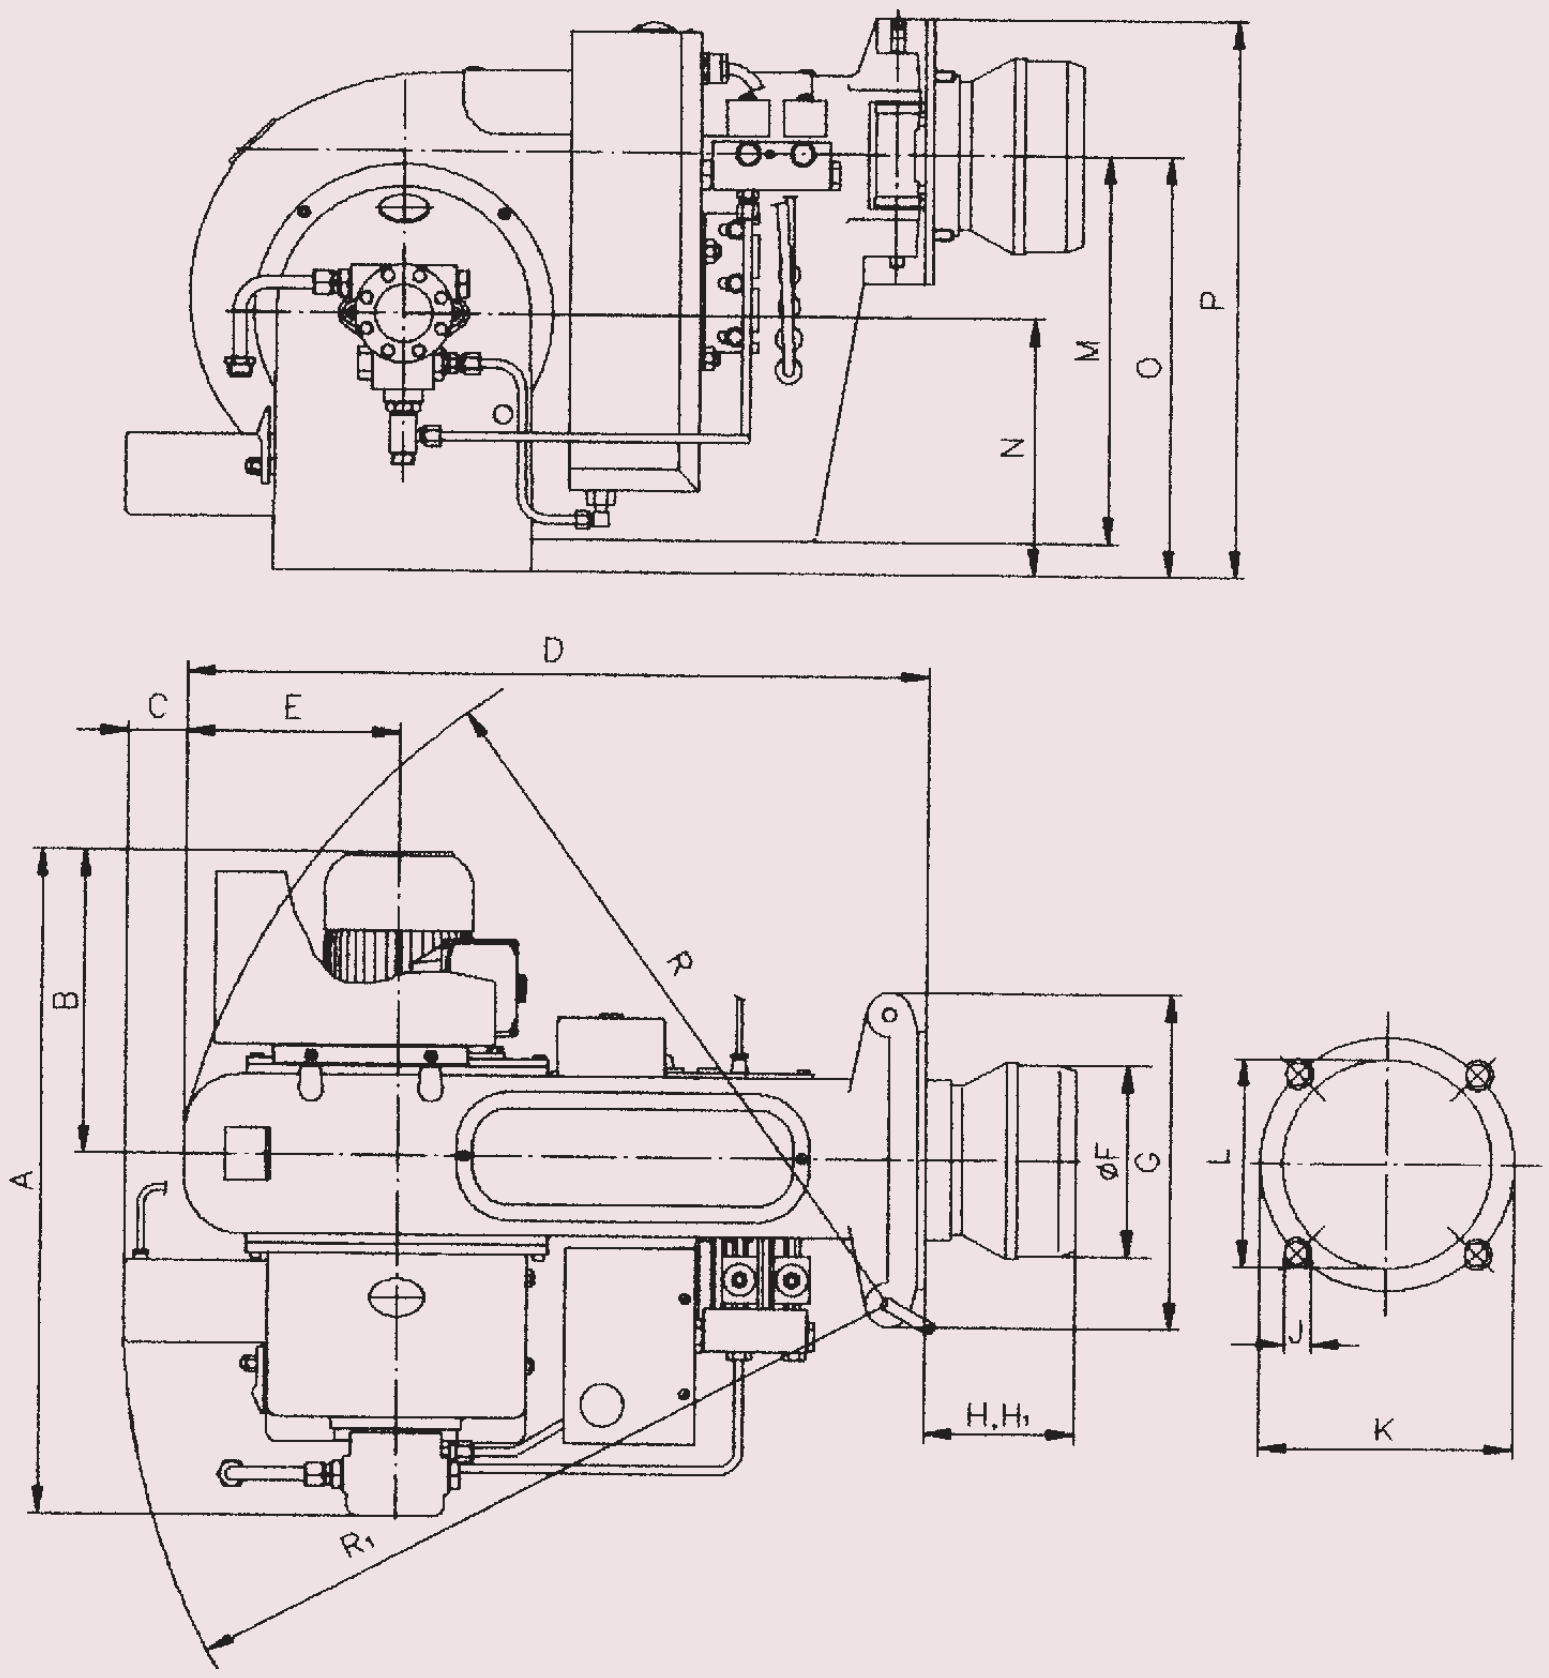

Boyutlar (mm)

TİP	L9 VZDU MS9 VZDU	RMS9 VMDU	L10 VZDU MS10 VZDU	RMS10 VMDU
A	880	880	880	880
B	425	425	425	425
C	50	50	50	50
D	945	945	945	945
E	300	300	300	300
F	265	265	265	265
G	490	490	490	490
H	225	225	235	235
H1max.	550	550	550	550
J	M12	M12	M12	M12
K	330	330	330	330
L	278	278	278	278
M	482	482	482	482
N	260	260	260	260
O	485	485	485	485
P	672	672	672	672
R	937	937	937	937
R1	975	-	975	-

Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İSTANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş.Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 • Faks: (0262) 648 61 01
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No. 48, 06550 Çankaya-ANKARA
Tel: (0 312) 409 52 00 • Faks: (0 312) 440 79 30
İZMİR : Şehit Fethibey Cad. No. 55 Kat 13, 35210 Pasaport-İZMİR
Tel: (0 232) 483 25 60 • Faks: (0 232) 441 55 13
ADANA : Ziyapaşa Bulv. No: 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0 322) 457 62 23 • Faks: (0 322) 453 05 84
ANTALYA : M. Kasapoğlu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok 1/4, 07050 ANTALYA
Tel: (0 242) 322 00 29 • Faks: (0 242) 322 87 66
M. D. H. : 444 0 128

web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

A.5.1.2 120308 MİNERAL